

Réservoir cryogénique transportable

Avantages :

- Facilité de manutention grâce aux roulettes intégrées
- Sécurité maximale pour le transport cryogénique
- Durabilité grâce à la conception en acier inoxydable
- Adapté aux laboratoires et environnements de recherche
- Disponible en 200 L / 600 L

CRYOSTOC

La gamme CRYOSTOC offre des réservoirs verticaux spécialement conçus pour le transport, stockage et utilisation du liquide à basse pression. Ils allient robustesse, sécurité et facilité de manutention, répondant ainsi aux exigences des laboratoires et des environnements scientifiques.

Caractéristiques principales

- **Construction** : Acier inoxydable amagnétique
- **Transport facilité** : le cryostoc 600 est équipé d'un socle palettisable permettant le passages de fourches
- **Adaptabilité** : Conçu pour le transport d'azote, oxygène ou argon liquide
- **Conformité** : Marquage Π – Directive TPED 2010/35/UE sur les appareils transportables sous pression



Utilisation

Le CRYOSTOC peut être installé dans un véhicule pour la distribution d'azote et argon liquide.
Ce réservoir a le droit d'être transportable plein sur la voie publique.
Possibilité de mettre une jauge capacitive sur devis


Références

25000958	CRYOSTOC 200 - 3/4" BSW - 3,9 BAR
25000956	CRYOSTOC 600 - ¾ " BSW - 3,9 BAR

Caractéristiques Techniques

Spécifications	CRYOSTOC 200	CRYOSTOC 600
Capacité utile (L)	200	600
Capacité totale (L)	210	632
Poids à vide (KG)	151	368
Hauteur totale (MM)	1640	1593
Diamètre extérieur (MM)	570	1050
Poids plein (KG)	312	853
• LN2	431	1208
Consommation statique (%/J)	1.5	1 0.7
• LN2		
• LAr		
Raccord	3/4 BSW	¾" BSW
Pression max. (Bar)	3.9	3.9

Schéma

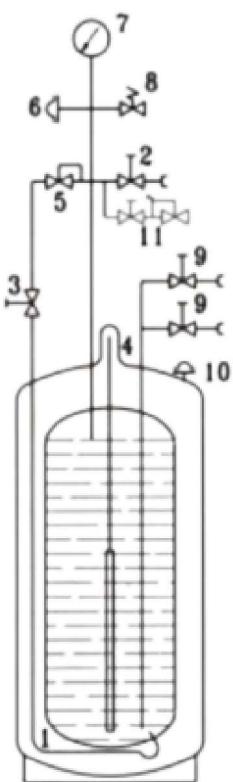

1. Système de mise en pression
2. Vanne d'évent
3. Vanne de remplissage / soutirage
4. Indicateur de niveau
5. Régulateur de pression
6. Disque de rupture phase gaz
7. Manomètre
8. Soupe de sécurité
9. Vanne de remplissage / soutirage
10. Disque de rupture du vide
11. Vanne d'arrêt (en option)